


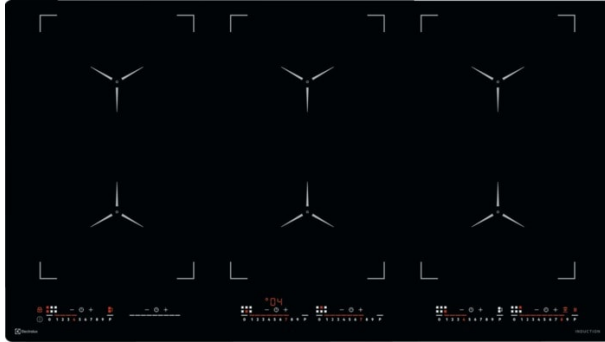

Verknüpfen Sie mehrere Zonen per Bridge-Funktion zu grösseren Kochflächen

Erstellen Sie mit der Bridge-Funktion dieses Induktionskochfeldes mehrere grosse Flächen zum Kochen. Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brätern und Pfannen geeignet ist.

 ProfiLine Induktions-Kochfeld

Produkteigenschaften



Zonenfrei und intuitiv Kochen dank des Maxima Induktionskochfeldes

Das zonenfreie Maxima-Induktionskochfeld erkennt die Pfannenbodengrösse Ihres Kochgeschirrs automatisch und liefert genau die richtige Menge an Wärme. So gibt es keine Kompromisse in puncto Kochgeschirr oder Temperaturverteilung.

- SlimFit-Design
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Überhitzungsschutz

Stellen Sie Ihre Pfanne auf das Kochfeld und die richtige Intuitive Slider-Bedienung leuchtet auf

Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit auf der Suche nach der richtigen Bedienung.



Sobald Sie kochen aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood automatisch
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Dank der Hob2Hood-Funktion wird Ihre Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt, sobald Sie zu kochen beginnen. So wird stets für eine effektive Luftreinigung gesorgt.

Bewegen Sie mit PowerSlide Ihr Kochgeschirr zwischen verschiedenen Temperaturbereichen

Egal, ob Sie anbraten, köcheln oder einfach nur erwärmen möchten – dank der PowerSlide-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht auf einer

Sie und die ProfiLine verdienen den besten Service

Hinter dem Namen ProfiLine stehen hochwertige Geräte, welche von der anspruchsvollen Gastronomie inspiriert wurden und Sie auf professionellem Niveau kochen lassen. Zudem profitieren Sie vom besten Service.

Technische Daten

Heiz-Technologie	Induktion	vr: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180x210mm
Rahmenart	ohne Rahmen	mr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Bedienungsart	Intuitive Slider-Bedienung	hr: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180x210mm
Einbauvariante	flächenbündig oder aufliegend	Max. Gesamtanschlusswert (W)	11000
Funktionen	3-stufige Restwärmeanzeige, Akustisches Einschalt-Signal, Boost, Kindersicherung, Garzeitmesser, Eco-Modus, Hob2Hood, Kindersicherung, Kurzzeitmesser, Pause-Taste, Pro Cook, Akustisches Endsignal, Zeituhr, Bridge-Funktion dreifach siehe Masszeichnungen	Anschlusskabel (m)	1.5
		Netz-Spannung (V)	400V3N
		Absicherung (A)	3x16, 3x25
		Nettogewicht (kg)	18.64
		Artikelnummer / PNC	949 596 923
		Herkunftsland	DE
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen	Product Partner Code	-
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	49	EAN Code	7332543675791
Einbauhöhe (mm)	44		
Gerätebreite (mm)	900		
Gerätetiefe (mm)	510		
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	906/880		
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	516/490		
Number of cooking zones	6		
vl: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180x210mm		
ml: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180x210mm		
vm: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180x210mm		
mm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hm: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180x210mm		

